

La báscula envasadora / ensacadora **Easy-Filler 2004** es el resultado de una evolución constante del modelo original para adaptarse a las necesidades productivas de cada empresa. Basada en una mecánica sencilla, robusta y fiable, dotada de un equipo electrónico de gran calidad, es el complemento de producción ideal para la dosificación y envasado / ensacado de cualquier producto.


CARACTERÍSTICAS.

- ✓ Puede trabajar con productos de diferentes densidades y granulometrias.
- ✓ Acepta envases de todo tipo: sacos con o sin válvula, barriles, bidones, botes, etc.
- ✓ Dosificación de 10 gr a 75 Kg (modificable a petición del cliente).
- ✓ Capacidad de producción de 2.500 kg./h. Según producto y envasado.
- ✓ Sinfín de alimentación, tolva de entrada y boca de llenado en acero inoxidable AISI-304 pulido espejo apto para su uso en la industria alimentaria.
- ✓ La tolva de recepción del producto dispone de un mecanismo antiapelmazante para evitar obstrucciones en la boca.
- ✓ Boca de aspiración de polvo residual incluida.
- ✓ Adaptación de la máquina y del control electrónico según el producto y la precisión del pesaje.
- ✓ Sistema de pesaje mediante dos células de carga montadas en tándem e interconectadas con caja de sumas.
- ✓ Indicador de peso DW-BG, DW-IX, DW-PA, DW-XT, DW-CT o DW-GR.

OPCIONES.

- ✓ Posibilidad de construir la máquina completa en acero inoxidable.
- ✓ Posibilidad de complementar la báscula envasadora / ensacadora con un gran número de accesorios según el tipo de envase y el grado de automatización deseado.
- ✓ Motor CA 1,5 kw con autofreno para la versión de velocidad fija.
- ✓ Motor CA 1,5 kw con variador de frecuencia controlado por la propia báscula para una mayor precisión.
- ✓ Disponemos de departamento técnico I+D propio para adecuar la báscula envasadora / ensacadora a las necesidades especiales que no puedan cubrir los modelos estándar, así como para la fabricación de complementos y automatizaciones.

Serie DW

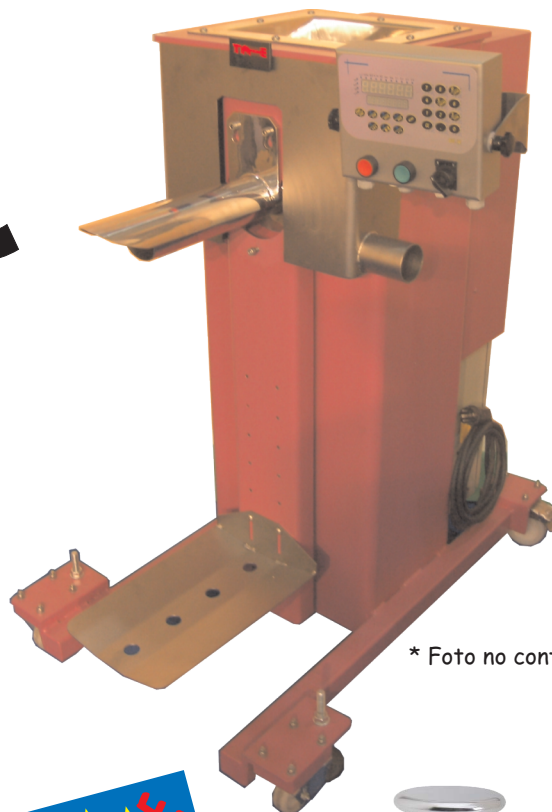

* Foto no contractual.



CONTROLAMOS EL PESO